

El Capnógrafo Portátil pone al alcance una cuantificación precisa de CO2, gracias a que trabaja con una tecnología 'mainstream'. Cuenta con un diseño compacto, pantalla a color de 5", totalmente ambulatorio, con autonomía de 4 horas, que ayuda a complementar el monitoreo continuo del paciente.

Puerto SpO2

Salida de Gas Residual*

Puerto USB

Adaptador Vías Aéreas

Suministro de Energía





Especificaciones

Módulo de CO2

- **Pantalla:** 5 pulgadas, colores TFT LCD
- Ajuste de parámetros de **onda CO2**
Velocidad, Muestreo, Amplitud
- Completo sistema de **alarmas** ajustable por el usuario
- Parámetros de **Compensación**
- Medición de parámetros **SpO2, ETCO2, INCO2, PR Frecuencia RESP**
- Tecnología de cuantificación de CO2 por rayos infrarrojos '**Mainstream**'

- * Batería Recargable de Litio
- * Suministro de Voltaje: 12 VDC
- * Haz Óptico Único NDIR, Longitud de Onda DUAL

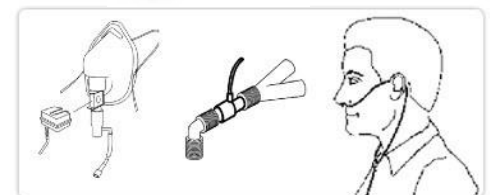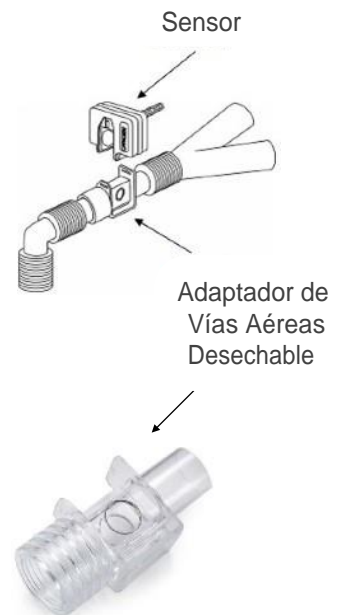

Adaptador CO2*

*Funciona con tecnología 'Sidestraem' (Opcional)